



Zawór dławiąco-zwrotny blokowy Seria MV35C/V




Konstrukcja	Zawór iglicowy, z przyłączem gwintowanym i przyłączem wtykowym do węża
Materiał	Korpus Polioksymetylen (POM), Dławik Mosiądz niklowany, Uszczelnienia NBR
Funkcja	Regulacja przepływu w jednym kierunku, swobodny przepływ w przeciwnym kierunku, Uruchamianie za pomocą śruby radełkowej i blokowanie nakrętką sześciokątną
Przylączy gwintowane	M5 po ISO R/262, G1/8" i G1/4" po ISO228/1
Średnica zewnętrzna węża	4mm, 6mm i 8mm
zalecane materiały	Poliamid (PA), Poliuretan (PU), Polietylen (PE), Poliamid – wysokiej elastyczności (PF), PTFE (PT)
Tolerancje węży	+/-0,05 mm
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ściennie za pomocą otworów w korpusie zaworu
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne
Temperatura medium	0°C do +70°C
Ciśnienie robocze	0 do 10 bar



Wymiary





MV35...-C

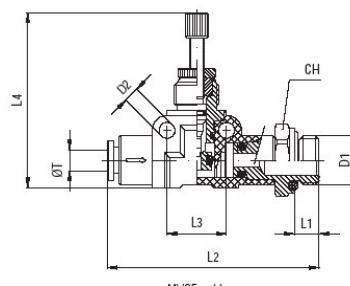

MV35...-V

ØT	Kierunek dławienia	D1	D2	L1	L2	L3	L4max.	CH	Masa [g]	Typ
4	od gwintu do przyłącza węża	M5	3,2	4	43	12	35	9	17,5	MV35-04-M5-C
4	od gwintu do przyłącza węża	G1/8"	3,2	5	43	12	35	13	18	MV35-04-18-C
6	od gwintu do przyłącza węża	G1/8"	3,2	5	52	15	45	13	32	MV35-06-18-C
6	od gwintu do przyłącza węża	G1/4"	3,2	6,5	54	15	45	16	35	MV35-06-14-C
8	od gwintu do przyłącza węża	G1/8"	3,2	5	53	15	46	14	35	MV35-08-18-C
8	od gwintu do przyłącza węża	G1/4"	3,2	6,5	55	15	46	16	37	MV35-08-14-C
4	od przyłącza węża do gwintu	M5	3,2	4	43	12	35	9	17,5	MV35-04-M5-V
4	od przyłącza węża do gwintu	G1/8"	3,2	5	43	12	35	13	18	MV35-04-18-V
6	od przyłącza węża do gwintu	G1/8"	3,2	5	52	15	45	13	32	MV35-06-18-V
6	od przyłącza węża do gwintu	G1/4"	3,2	6,5	54	15	45	16	35	MV35-06-14-V
8	od przyłącza węża do gwintu	G1/8"	3,2	5	53	15	46	14	35	MV35-08-18-V
8	od przyłącza węża do gwintu	G1/4"	3,2	6,5	55	15	46	16	37	MV35-08-14-V

Wykresy przepływu

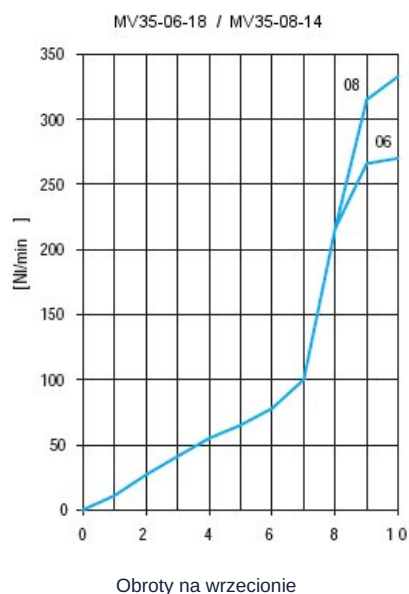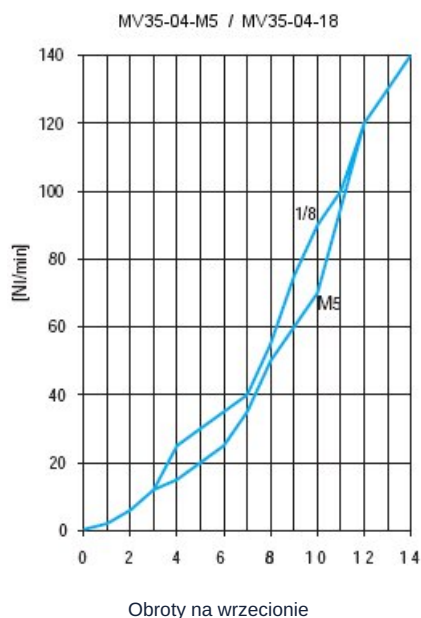

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zawory przepływowe i odcinające / Pozostały asortyment - P04 / zawór dławiąco-zwrotny blokowy Seria MV35-C/V

Wersja 2

260616 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

