




Supapă de strângulare cu sens unic (bloc) Serie MV35C/V



Tip constructiv	Ventil cu ac, cu racord filetat și racord push-in pentru furtun
Material	Corp Polioximetilenă (POM), Duză de strângulare Alamă nichelată, Garnituri de etanșare NBR
Funcție	Reglarea debitului într-un singur sens, trecere liberă în direcția opusă, Acționare cu șurub moletat și fixare prin piulița hexagonală
Racorduri filetate	M5 după ISO R/262, G1/8" și G1/4" după ISO228/1
Diametrul exterior al furtunului	4mm, 6mm și 8mm
materiale recomandate	Poliamid (PA), Poliuretan (PU), Polietilenă (PE), Poliamid - foarte flexibil (PF), PTFE (PT)
Toleranțe furtunuri	+/-0,05 mm
Tip de fixare	Montaj în sistemul de conducte sau Fixare pe perete prin găuri în corpul supapei
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre
Temperatura mediului	0°C până la +70°C
Presiune de lucru	0 până la 10 bar





Dimensiuni

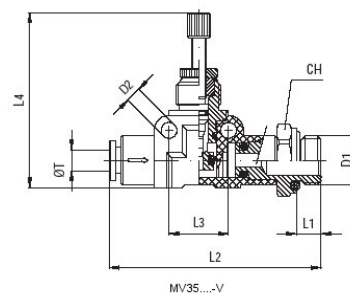

ØT	Sens de strangulare	D1	D2	L1	L2	L3	L4max.	CH	Greutate [g]	Tip
4	de la filet la racordul pentru furtun	M5	3,2	4	43	12	35	9	17,5	MV35-04-M5-C
4	de la filet la racordul pentru furtun	G1/8"	3,2	5	43	12	35	13	18	MV35-04-18-C
6	de la filet la racordul pentru furtun	G1/8"	3,2	5	52	15	45	13	32	MV35-06-18-C
6	de la filet la racordul pentru furtun	G1/4"	3,2	6,5	54	15	45	16	35	MV35-06-14-C
8	de la filet la racordul pentru furtun	G1/8"	3,2	5	53	15	46	14	35	MV35-08-18-C
8	de la filet la racordul pentru furtun	G1/4"	3,2	6,5	55	15	46	16	37	MV35-08-14-C
4	de la racordul de furtun la filet	M5	3,2	4	43	12	35	9	17,5	MV35-04-M5-V
4	de la racordul de furtun la filet	G1/8"	3,2	5	43	12	35	13	18	MV35-04-18-V
6	de la racordul de furtun la filet	G1/8"	3,2	5	52	15	45	13	32	MV35-06-18-V
6	de la racordul de furtun la filet	G1/4"	3,2	6,5	54	15	45	16	35	MV35-06-14-V
8	de la racordul de furtun la filet	G1/8"	3,2	5	53	15	46	14	35	MV35-08-18-V
8	de la racordul de furtun la filet	G1/4"	3,2	6,5	55	15	46	16	37	MV35-08-14-V

Diagrame de debit

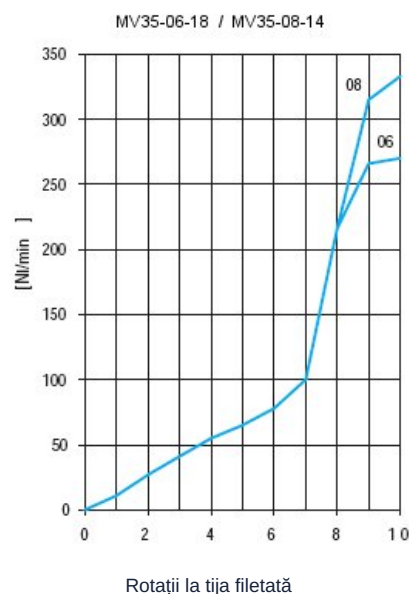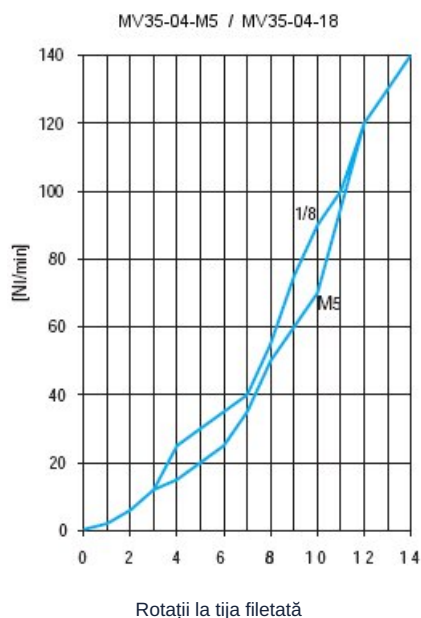

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

Pneumatică / Supape de debit și de închidere / Alt sortiment - P04 / Blocați supapa de reținere a accelerației serie MV35-C/V

Versiune 2

260616 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

