

Μέση πίεση-Ταχυσύνδεσμοι με ρακόρ σύνδεσης "Push-In" - Ορείχαλκος Σειρά PM



PM12C



PM16C



PM16C-360



PM13




PM17



PM29

Τύπος κατασκευής	Μέση πίεση Ταχυσύνδεσμος με O-Ring και δακτύλιο συγκράτησης για τη σύνδεση σωλήνων πολυαμιδίου
Σύνδεση	R1/8" ...R1/4" σύμφωνα με ISO7/1 ή M6x1...M10x1 σύμφωνα με UNI 7707
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα	4...8mm
Υλικά σωλήνων	Πολυαμίδιο
Ανοχές σωλήνων	± 0,07mm
Υλικά κατασκευής	Σώμα Ορείχαλκος CW617N επινικελωμένο, Κολέτα Ορείχαλκος CW614N, Στεγανοποίηση NBR
Εφαρμογή	Κεντρικά συστήματα λίπανσης
Θερμοκρασία μέσου	-20...+80°C
Πίεση λειτουργίας	μέγ. 80bar, ανάλογα με τη μέγιστη πίεση του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

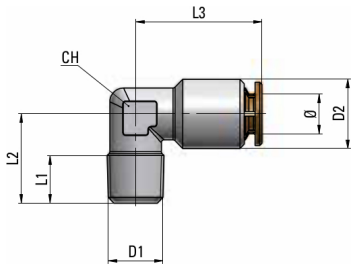
PM12C Ευθύ ρακόρ βιδωτό σύνδεσμο (αρσενικό)



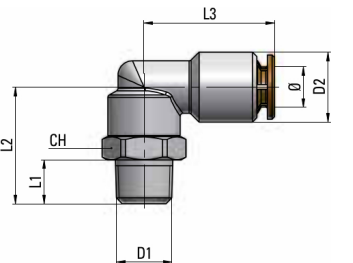
Ø	D1	D2	L1	L2	CH1	CH2	Βάρος [g]	Τύπος
4	R1/8"	9	7,5	18,5	10	3	7,2	PM12C-04-18-N
4	M6x1	9	8	23	10	2,5	7,6	PM12C-04-M6X1-N
4	M8x1	9	8	20	10	3	6,7	PM12C-04-M8X1-N
4	M10x1	9	8	20	11	3	9,3	PM12C-04-M10X1-N
6	R1/8"	12	7,5	21,5	12	3	10,3	PM12C-06-18-N
6	M6x1	12	8	25,5	12	2,5	11,6	PM12C-06-M6X1-N
6	M8x1	12	8	25,5	12	4	12,3	PM12C-06-M8X1-N
6	M10x1	12	8	22	12	4	10,9	PM12C-06-M10X1-N
8	R1/8"	14	7,5	25,5	14	5	-	PM12C-08-18-N
8	R1/4"	14	11	25,5	14	6	-	PM12C-08-14-N
8	M10x1	14	8	26	14	5	-	PM12C-08-M10X1-N




PM16C Γωνιακό ρακόρ βιδωτό σύνδεσμο (αρσενικό)

	Ø	D1	D2	L1	L2	L3	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	4	R1/8"	9	7,5	15,5	20	10	12,6	PM16C-04-18-N
	4	M6x1	9	8	17	20	10	13,3	PM16C-04-M6X1-N
	4	M8x1	9	8	17	20	10	13,4	PM16C-04-M8X1-N
	4	M10x1	9	8	18	20	10	14,3	PM16C-04-M10X1-N
	6	R1/8"	12	7,5	15,5	21	10	14,2	PM16C-06-18-N
	6	M6x1	12	8	17	21	10	14,6	PM16C-06-M6X1-N
	6	M8x1	12	8	17	21	10	14,8	PM16C-06-M8X1-N
	6	M10x1	12	8	18	21	10	15,8	PM16C-06-M10X1-N
	8	R1/8"	14	7,5	19	23,5	12	-	PM16C-08-18-N
	8	R1/4"	14	11	20	23,5	12	-	PM16C-08-14-N
	8	M10x1	14	8	19	23,5	12	-	PM16C-08-M10X1-N


PM16C-360 Περιστρεφόμενο γωνιακό ρακόρ βιδωτό (αρσενικό)

	Ø	D1	D2	L1	L2	L3	CH	Βάρος [g]	Τύπος
	4	R1/8"	9	7,5	20	20	13	21,9	PM16C-04-18-N-360
	4	M6x1	9	8	20,5	20	13	19,9	PM16C-04-M6X1-N-360
	4	M8x1	9	8	20,5	20	13	20,7	PM16C-04-M8X1-N-360
	4	M10x1	9	8	21,5	20	13	23,4	PM16C-04-M10X1-N-360
	6	R1/8"	12	7,5	20	21,5	13	24,2	PM16C-06-18-N-360
	6	M6x1	12	8	20,5	21,5	13	21,7	PM16C-06-M6X1-N-360
	6	M8x1	12	8	20,5	21,5	13	22,6	PM16C-06-M8X1-N-360
	6	M10x1	12	8	21,5	21,5	13	25,8	PM16C-06-M10X1-N-360
	8	R1/8"	14	7,5	20,5	23	13	-	PM16C-08-18-N-360
	8	R1/4"	14	11	24	23	13	-	PM16C-08-14-N-360
	8	M10x1	14	8	22	23	13	-	PM16C-08-M10X1-N-360

PM13 Ευθύς σύνδεσμος

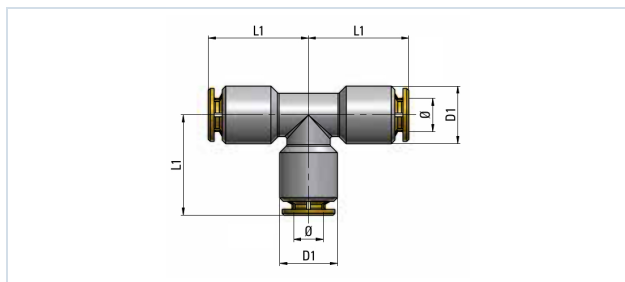
	Ø	D1	L1	Βάρος [g]	Τύπος
	4	9	30	10,7	PM13-04-N
	6	12	33,5	15,7	PM13-06-N
	8	14	36	-	PM13-08-N

PM17 Γωνιακός σύνδεσμος

	Ø	D1	L1	Βάρος [g]	Τύπος
	4	9	20,5	-	PM17-04-N
	6	12	22	-	PM17-06-N
	8	14	23,5	-	PM17-08-N



PM29 Ταφ σύνδεσμος



Ø	D1	L1	Βάρος [g]	Τύπος
4	9	20	-	PM29-04-N
6	12	21	-	PM29-06-N
8	14	22	-	PM29-08-N

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Συνδετικά στοιχεία και σύνδεσμοι (ζεύξεις) / Λοιπή γκάμα προϊόντων - P05 / Ευθύ ρακόρ βιδωτό σύνδεσμο Σειρά PM12C

