

Μαγνητικός κύλινδρος χωρίς ράβδο εμβόλου με εξαρτήματα Σειρά PC23



Τύπος κατασκευής	Μαγνητικός κύλινδρος χωρίς ράβδο εμβόλου
Κεφαλές	Αλουμίνιο σκληρά ανοδιωμένο
Ολισθητήρας	Αλουμίνιο σκληρά ανοδιωμένο
Σωλήνας κυλίνδρου	Προφίλ αλουμινίου σκληρά ανοδιωμένο
Ταινίες στεγανοποίησης	Ανοξειδωτος χάλυβας
Στεγανοποιήσεις	Ταχύτητα εμβόλου < 1m/s NBR, Ταχύτητα εμβόλου ≥ 1m/s FKM
Απόσβεση τελικής θέσης	πνευματικός, ρυθμιζόμενο
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+80°C
Θερμοκρασία μέσου	0...+40°C
Λίπανση	δεν είναι απαραίτητο
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Πίεση λειτουργίας	0,5...8bar
Ειδική εκτέλεση	όλες οι βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα, ATEX II 2G EX h IIB T4 Gb -10°C < Ta < +80°C και II 2D EX h IIIC T 130°C Db
Σημείωση	Τα αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu Μαγνητικός διακόπτης βλ. ξεχωριστό φύλλο δεδομένων


Κωδικός τύπου

PC23-	16 -	100 -	V
	16 Ø16	Διαδρομή [mm]	V FKM-Στεγανοποιήσεις
	25 Ø25	Ø16: 100...3300 mm	
	32 Ø32	Ø25...Ø63: 100...5700 mm	
	40 Ø40		
	50 Ø50		
	63 Ø63		




Διαστάσεις

PC23- Ø16...32:

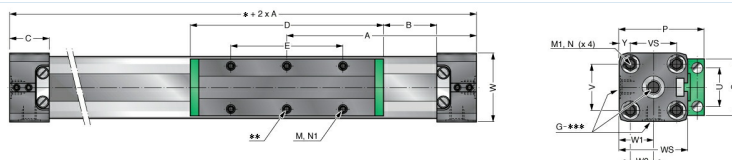

PC23-Ø40...63:

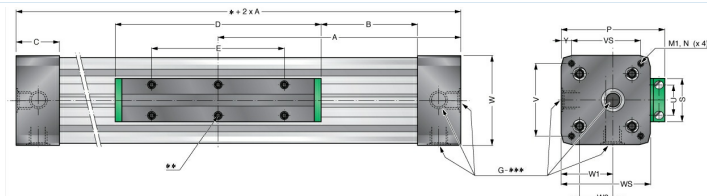


* = Διαδρομή

** = μόνο για μοντέλο PC23-Ø32/40

*** = 3xΕίσοδος πίεσης

Ø	A	B	C	D	E	G	M	M1	N	N1	P	S	U	V	VS	W	WS	W1	W2	Y	Μήκος απόσβεσης	Τύπος
16	65	15,5	15	69	36	M5	M4	M3	7	7	36,5	22	16,5	18	18	27	27	13,5	17,1	4,5	15	PC23-16-.... ..
25	100	21	23	111	65	G1/8	M5	M5	12	10	52,5	33	25	27	27	40	40	20	25,8	6,5	21	PC23-25-.... ..
32	125	22	27	152	90	G1/4	M6	M6	14	7	66,5	36	27	36	40	52	56	30	39	8	26	PC23-32-.... ..
40	150	44	30	152	90	G1/4	M6	M6	17	10	80	36,4	27	54	54	72	69	36	48,8	9	32	PC23-40-.... ..
50	175	42	33	200	110	G1/4	M6	M6	18	16	89	56	27	70	70	80	80	44,5	44,5	5	32	PC23-50-.... ..
63	215	47,5	50	235	155	G3/8	M8	M8	18	15	123	50	36	78	78	106	106	62,5	48,8	14,5	40	PC23-63-.... ..

Διάγραμμα απόσβεσης

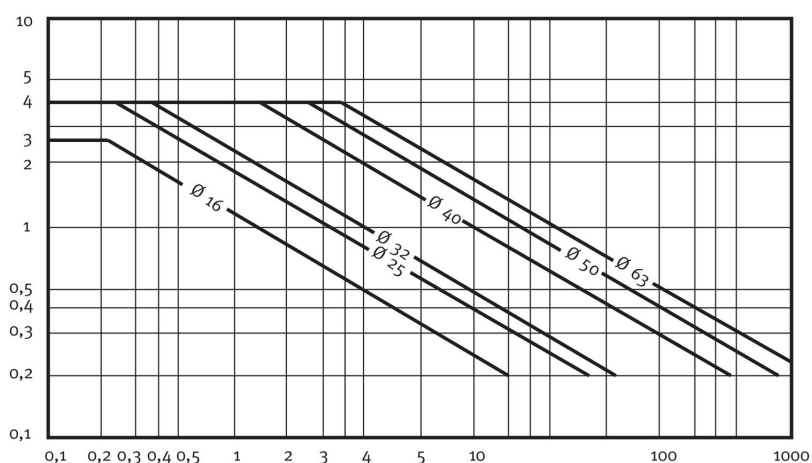

Κατακόρυφος άξονας: Ταχύτητα εμβόλου m/s
Οριζόντιος άξονας: Μάζα kg



Εγκάρσια δύναμη




Δυνάμεις και ροπές

Οι αναφερόμενες τιμές είναι μέγιστες τιμές υπό την προϋπόθεση χαμηλού φορτίου κρούσης και ταχύτητας 0,45m/s. Μέγιστη πίεση 6bar. Η αύξηση των τιμών σε δυναμική λειτουργία, ακόμη και αν είναι μόνο βραχυπρόθεσμη, πρέπει να αποφεύγεται. Προσοχή: Οι προκύπτουσες δυνάμεις μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση των τιμών. Σε περίπτωση μη καθορίσιμης κατάστασης, οι αναφερόμενες μέγιστες τιμές πρέπει να μειωθούν κατά 20%.

Ø	Διαμήκης δύναμη [N] σε περίπτωση που 6 bar	Μέγιστο φορτίο L [N]	Μα αξονικός [Nm]	Mr ακτινικός [Nm]	Mv κεντρικός [Nm]
16	110	120	4	0,3	0,5
25	250	300	15	1	3
32	420	450	30	2	4,5
40	640	750	60	4	8
50	1000	1200	115	7	15
63	1550	1650	200	8	24

Εξαρτήματα παρελκόμενα


RLP - .. Στήριγμα ποδιού

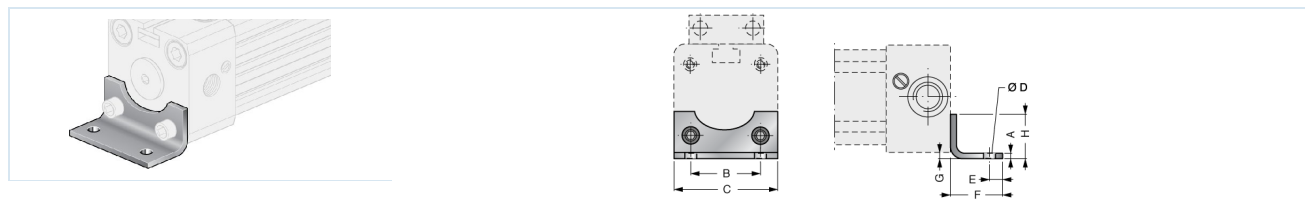

Ø	A	B	C	ØD	E	F	G	H	Τύπος
16	1,5	18	26	3,6	4	14	1,5	12,5	RLP-16
25	2,5	27	40	5,5	6	22	2	18	RLP-25




RLQ - .. Στήριγμα ποδιού

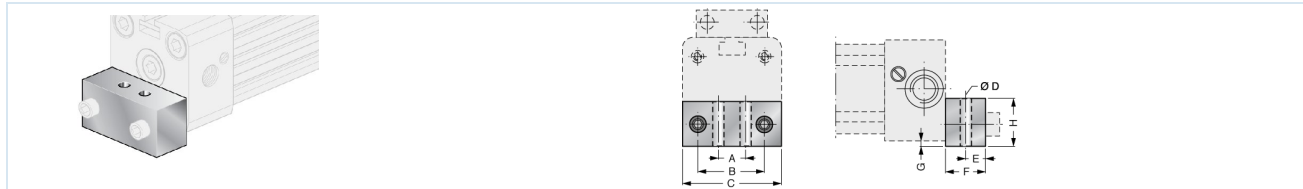


Ø	A	B	C	ØD	E	F	G	H	Τύπος
32	20	36	51	6,5	8	24	4	20	RLQ-32
40	30	54	71	9	11,5	24	2	20	RLQ-40
50	45	70	80	9	12,5	25	1	25	RLQ-50
63	48	78	105	11	15	30	2	40	RLQ-63

RLMI - .. Έδρανα στήριξης

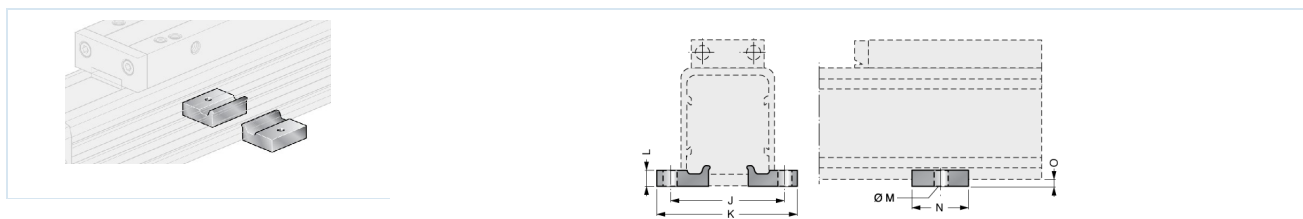

Ø	J	K	L	ØM	N	O	Τύπος
16	41,5	53,5	5	5,5	20	3	RLMI-16
25	48,5	60	6	5,5	20	4	RLMI-25

RLML - .. Έδρανα στήριξης

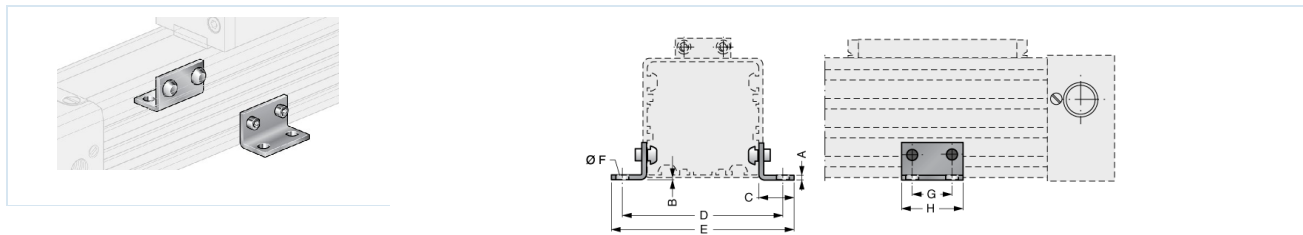

Ø	A	B	C	D	E	ØF	G	H	Τύπος
32	5	6	20	82	91	4,5	30	45	RLML-32
40	5	8,5	20	90	99	4,5	30	45	RLML-40
50	5	1	35	123	148	6,5	30	45	RLML-50
63	5	3,5	35	147	172	6,5	30	45	RLML-63

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Ενεργοποιητές / Λοιπή γκάμα προϊόντων - P01 / Μαγνητικός κύλινδρος χωρίς ράβδο εμβόλου Σειρά PC23

