


Valvole a sfera ad alta pressione in acciaio inox Serie BA668, BA670




Tipo di costruzione	Rubinetto a passaggio totale con sfera flottante con anello di protezione contro l'erosione per gasi
Azionamento	tramite rotazione di 90° della leva manuale
Connessione	G1/8" ... G1 1/2" secondo ISO228/1 ovvero 6L...42L e 8S...38S dopo I EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Materiali	Corpo alloggiamento, Sfera 1.4571/1.4404, Leva manuale in pressofusione di zinco Guarnizioni BA668: POM/FKM Guarnizioni BA670: POM/NBR
Campo di impiego	Fluidi e gas dei gruppi 1 e 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggrediscono i materiali utilizzati.
Temperatura del fluido	BA668 -20...+100°C, BA670 -30...+100°C
Pressione di esercizio	Pressione nominale secondo tabella fino a 80°C, sopra 80°C 11% Riduzione della pressione
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere
Esecuzioni speciali	Guarnizioni in PTFE, PEEK, ATEX su richiesta
Accessori	Dispositivo di intercettazione e Finecorsa su Richiesta

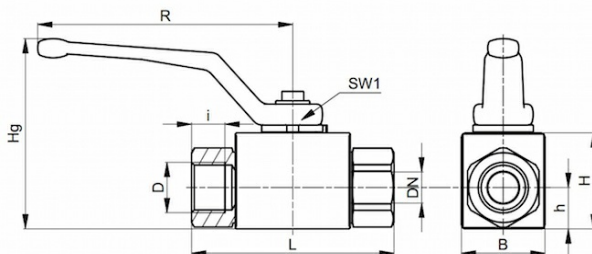

D	DN[mm]	PN[bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	SW1	Peso [circa kg]	Tipo
G1/8"	5	500	26	33	13,5	82	10	69	115	9	0,41	BA6...-18-L
G1/4"	6	500	26	33	13,5	82	14	69	115	9	0,40	BA6...-14-L
G3/8"	10	500	32	38	17,5	86	14	72	115	9	0,52	BA6...-38-L
G1/2"	13	500	35	40	19	89	16,3	83	115	9	0,65	BA6...-12-L
G3/4"	20	350	49	57	24,5	79	18	95	200	14	1,50	BA6...-34-L
G1"	25	350	58	65	29,5	87	20	113	200	14	3,62	BA6...-10-L
G1 1/4"	25	350	58	65	29,5	87	22	120	200	14	2,30	BA6...-114-L
G1 1/2"	25	250	58	65	29,5	87	24	130	200	14	2,60	BA6...-112-L



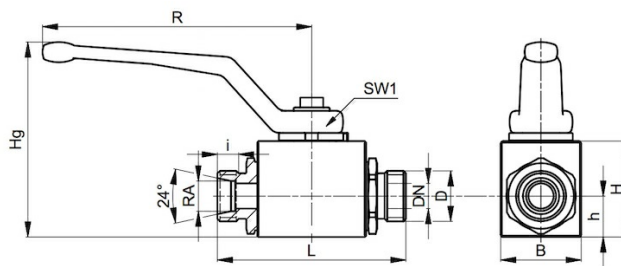

D	DN [mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	RA	SW1	Peso [circa kg]	Tipo
M12x1,5	5	500	26	33	13,5	82	7	67	115	6	9	0,36	BA6...-6L-L
M14x1,5	6	500	26	33	13,5	82	7	67	115	8	9	0,38	BA6...-8L-L
M16x1,5	8	500	26	33	13,5	82	7	74	115	10	9	0,38	BA6...-10L-L
M18x1,5	10	500	32	38	17,5	86	7	74	115	12	9	0,51	BA6...-12L-L
M22x1,5	13	500	35	40	19	89	7	82	115	15	9	0,61	BA6...-15L-L
M26x1,5	13	500	35	40	19	89	7,5	82	115	18	9	0,60	BA6...-18L-L
M26x1,5	15	420	38	46	19	106	7,5	82	160	18	12	0,75	BA6...-18L-L-01
M30x2	20	420	49	57	24,5	79	7,5	101	200	22	14	1,41	BA6...-22L-L
M36x2	25	350	58	65	29,5	87	7,5	108	200	28	14	2,0	BA6...-28L-L
M45x2	25	350	58	65	29,5	87	10,5	112	200	35	14	2,12	BA6...-35L-L
M52x2	25	350	58	65	29,5	87	11	112	200	42	14	2,27	BA6...-42L-L

D	Diametro nominale DN[mm]	PN [bar]	B	H	h	Hg	i	L	R	RA	SW1	Peso [circa kg]	Tipo
M16x1,5	5	500	26	33	13,5	82	7	73	115	8	9	0,39	BA6...-8S-L
M18x1,5	6	500	26	33	13,5	82	7,5	73	115	10	9	0,39	BA6...-10S-L
M20x1,5	8	500	26	33	13,5	82	7,5	76	115	12	9	0,39	BA6...-12S-L
M22x1,5	10	500	32	38	17,5	86	8	80	115	14	9	0,50	BA6...-14S-L
M24x1,5	13	500	35	40	19	89	8,5	86	115	16	9	0,63	BA6...-16S-L
M30x2	13	500	35	40	19	89	10,5	90	115	20	9	0,60	BA6...-20S-L
M30x2	15	420	39	46	19	106	10,5	90	160	20	12	0,80	BA6...-20S-L-01
M36x2	20	420	49	57	24,5	79	12	109	200	25	14	1,59	BA6...-25S-L
M42x2	25	350	58	65	29,5	87	13,5	120	200	30	14	2,22	BA6...-30S-L
M52x2	25	350	58	65	29,5	87	16	124	200	38	14	2,30	BA6...-38S-L

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

[Valvole industriali](#) / [Valvole a sfera - manuali](#) / [Altra gamma di prodotti - A02](#) / [Valvola a sfera ad alta pressione Serie BA668-L](#)

Versione 1.0

260472 / Generato 2026/33 IT

PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Apri serie online

Pagina 2 / 2

