


Glyseriinimittari ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kotelolla Sarja MA038



Rakenne	Glyseriinitäytteinen putkijousipainemittari
Nimelliskoko	Halkaisija 63mm ja 100mm
Tarkkuus	Luokka 1,6 mukaan EN 837-1
Aineen lämpötila	maks. +60°C
Ympäristön lämpötila	-20...+60°C
Lämpötilan vaikutus	±0,4%/10K asteikon päätearvosta poikkeaman ollessa normaalilämpötilasta 20°C
Suojausluokka	IP65 EN60529:n mukaan
Materiaali	Runko ruostumatonta terästä, kirkas viimeistely Paineilman liitäntä Messinki Mittauselementti ja osoitinmekanismi Kupariseos Tarkastusikkuna Polykarbonaatti
Käyttöalueet	Lepokuormitus: 3/4 x Asteikon päätearvo Vaihteleva kuormitus: 2/3 x Asteikon päätearvo lyhytaikaisesti: Asteikon päätearvo
Käyttökohde	Mittauspisteisiin, joissa esiintyy suuria dynaamisia painekuormituksia ja tärinää. Kaasumaisille ja nestemäisille, ei-korkeaviskoosiset ja ei-kiteytyvät mittausaineet, ei syövytä kupariseoksia.

Mitat

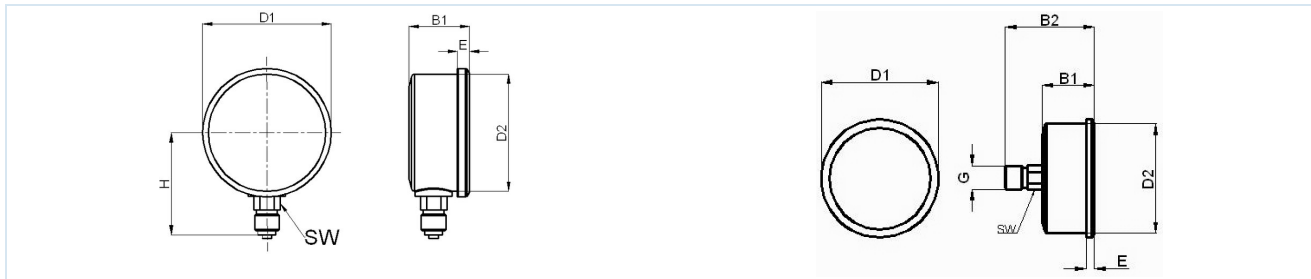

Halkaisija [mm]	Kierre G	B1	B2	D1	D2	E	H	SW	Paino [noin kg]
63	1/4"	29	58	68	61	5,8	58	14	0,18
100	1/2"	30	73	112	100	5,8	94	22	0,80



Halkaisija [mm]	Painealue [bar]	Tyyppi Liitäntä alhaalla
63	-1/0	MA038-63B-V
63	0-1	MA038-63B-1
63	0-1,6	MA038-63B-1.6
63	0-2,5	MA038-63B-2.5
63	0-4	MA038-63B-4
63	0-6	MA038-63B-6
63	0-10	MA038-63B-10
63	0-16	MA038-63B-16
63	0-25	MA038-63B-25
63	0-40	MA038-63B-40
63	0-60	MA038-63B-60
63	0-100	MA038-63B-100
63	0-160	MA038-63B-160
63	0-250	MA038-63B-250
63	0-400	MA038-63B-400
63	0-600	MA038-63B-600
63	0-1000	MA038-63B-1000

Halkaisija [mm]	Painealue [bar]	Tyyppi Liitäntä alhaalla
100	-1/0	MA038-100B-V
100	0-1	MA038-100B-1
100	0-1,6	MA038-100B-1.6
100	0-2,5	MA038-100B-2.5
100	0-4	MA038-100B-4
100	0-6	MA038-100B-6
100	0-10	MA038-100B-10
100	0-16	MA038-100B-16
100	0-25	MA038-100B-25
100	0-40	MA038-100B-40
100	0-60	MA038-100B-60
100	0-100	MA038-100B-100
100	0-160	MA038-100B-160
100	0-250	MA038-100B-250
100	0-400	MA038-100B-400
100	0-600	MA038-100B-600



Halkaisija [mm]	Painealue [bar]	Tyyppi Takaliitäntä
63	-1/0	MA038-63R-V
63	0-1	MA038-63R-1
63	0-1,6	MA038-63R-1.6
63	0-2,5	MA038-63R-2.5
63	0-4	MA038-63R-4
63	0-6	MA038-63R-6
63	0-10	MA038-63R-10
63	0-16	MA038-63R-16
63	0-25	MA038-63R-25
63	0-40	MA038-63R-40
63	0-60	MA038-63R-60
63	0-100	MA038-63R-100
63	0-160	MA038-63R-160
63	0-250	MA038-63R-250
63	0-400	MA038-63R-400
63	0-600	MA038-63R-600
63	0-1000	MA038-63R-1000

Halkaisija [mm]	Painealue [bar]	Tyyppi Takaliitäntä
100	-1/0	MA038-100R-V
100	0-1	MA038-100R-1
100	0-1,6	MA038-100R-1.6
100	0-2,5	MA038-100R-2.5
100	0-4	MA038-100R-4
100	0-6	MA038-100R-6
100	0-10	MA038-100R-10
100	0-16	MA038-100R-16
100	0-25	MA038-100R-25
100	0-40	MA038-100R-40
100	0-60	MA038-100R-60
100	0-100	MA038-100R-100
100	0-160	MA038-100R-160
100	0-250	MA038-100R-250
100	0-400	MA038-100R-400
100	0-600	MA038-100R-600

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatikka / Letkut, Putket, Painemittarit ja tarvikkeet / Muu valikoima - P06 / Glyseriiniromanometri Sarja MA038-B

Versio 2

260476 / Luotu 2026/33 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

