


Manometru cu glicerină cu carcasă din oțel inoxidabil Serie MA038



Tip constructiv	Manometru cu tub Bourdon cu umplere cu glicerină
Dimensiune nominală	Diametru 63mm și 100mm
Precizie	Clasa 1,6 conformă cu EN 837-1
Temperatura mediului	max. +60°C
Temperatura ambiantă	-20...+60°C
Influența temperaturii	±0,4%/10K de la valoarea finală a scalei în cazul abaterii de la temperatura normală 20°C
Grad de protecție	IP65 conform EN60529
Material	Carcasă din oțel inoxidabil lucios Racord de presiune Alamă Element de măsurare și mecanismul acului indicator Aliaj de cupru Vizor de inspecție Policarbonat
Domenii de utilizare	Sarcină statică: 3/4 x Valoare finală a scalei Sarcină alternantă: 2/3 x Valoare finală a scalei pe termen scurt: Valoare finală a scalei
Aplicație	Pentru puncte de măsurare cu solicitări dinamice ridicate ale presiunii și vibrații. Pentru medii gazoase și lichide, medii de măsurare neîncalzit vâscoase și necristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.

Dimensiuni

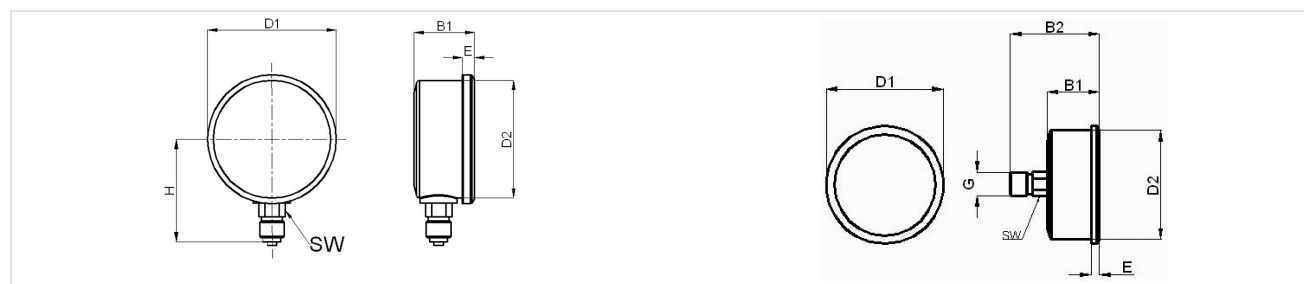

Diametru [mm]	Filet G	B1	B2	D1	D2	E	H	SW	Greutate [aprox. kg]
63	1/4"	29	58	68	61	5,8	58	14	0,18
100	1/2"	30	73	112	100	5,8	94	22	0,80



Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Tip Racord inferior
63	-1/0	MA038-63B-V
63	0-1	MA038-63B-1
63	0-1,6	MA038-63B-1.6
63	0-2,5	MA038-63B-2.5
63	0-4	MA038-63B-4
63	0-6	MA038-63B-6
63	0-10	MA038-63B-10
63	0-16	MA038-63B-16
63	0-25	MA038-63B-25
63	0-40	MA038-63B-40
63	0-60	MA038-63B-60
63	0-100	MA038-63B-100
63	0-160	MA038-63B-160
63	0-250	MA038-63B-250
63	0-400	MA038-63B-400
63	0-600	MA038-63B-600
63	0-1000	MA038-63B-1000

Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Tip Racord inferior
100	-1/0	MA038-100B-V
100	0-1	MA038-100B-1
100	0-1,6	MA038-100B-1.6
100	0-2,5	MA038-100B-2.5
100	0-4	MA038-100B-4
100	0-6	MA038-100B-6
100	0-10	MA038-100B-10
100	0-16	MA038-100B-16
100	0-25	MA038-100B-25
100	0-40	MA038-100B-40
100	0-60	MA038-100B-60
100	0-100	MA038-100B-100
100	0-160	MA038-100B-160
100	0-250	MA038-100B-250
100	0-400	MA038-100B-400
100	0-600	MA038-100B-600



Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Tip Racord posterior
63	-1/0	MA038-63R-V
63	0-1	MA038-63R-1
63	0-1,6	MA038-63R-1.6
63	0-2,5	MA038-63R-2.5
63	0-4	MA038-63R-4
63	0-6	MA038-63R-6
63	0-10	MA038-63R-10
63	0-16	MA038-63R-16
63	0-25	MA038-63R-25
63	0-40	MA038-63R-40
63	0-60	MA038-63R-60
63	0-100	MA038-63R-100
63	0-160	MA038-63R-160
63	0-250	MA038-63R-250
63	0-400	MA038-63R-400
63	0-600	MA038-63R-600
63	0-1000	MA038-63R-1000

Diametru [mm]	Domeniu de presiune [bar]	Tip Racord posterior
100	-1/0	MA038-100R-V
100	0-1	MA038-100R-1
100	0-1,6	MA038-100R-1.6
100	0-2,5	MA038-100R-2.5
100	0-4	MA038-100R-4
100	0-6	MA038-100R-6
100	0-10	MA038-100R-10
100	0-16	MA038-100R-16
100	0-25	MA038-100R-25
100	0-40	MA038-100R-40
100	0-60	MA038-100R-60
100	0-100	MA038-100R-100
100	0-160	MA038-100R-160
100	0-250	MA038-100R-250
100	0-400	MA038-100R-400
100	0-600	MA038-100R-600

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

Pneumatică / Furtunuri, Tuburi, Manometru și accesorii / Alt sortiment - P06 / Manometru cu glicerină serie MA038-B

Versiune 2

260476 / Generat 2026/33 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 3 / 3

