


Glicerinski manometar sa kućištem od nerđajućeg čelika

Serijska MA038



Konstrukcija	Cevni opružni manometar sa glicerinskim punjenjem
Nazivna veličina	Prečnik 63mm i 100mm
Tačnost	Klasa 1,6 prema EN 837-1
Temperatura medijuma	maks. +60°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Uticaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrijednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Stepen zaštite	IP65 prema EN60529
Materijal	Kućište od nerđajućeg čelika, sjajno Priključak za pritisak Mesing Merni element i kazaljasti mehanizam Legura bakra Kontrolno staklo Polikarbonat
Oblasti primene	Statičko opterećenje: 3/4 x Krajnja vrednost skale Promenljivo opterećenje: 2/3 x Krajnja vrednost skale kratkotrajno: Krajnja vrednost skale
Primena	Za merna mesta sa visokim dinamičkim opterećenjima pritiskom i vibracijama. Za gasovite i tečne medijume, nevaskozni i nekrystalizujući merni mediji, koje ne napada legure bakra.

Dimenzije

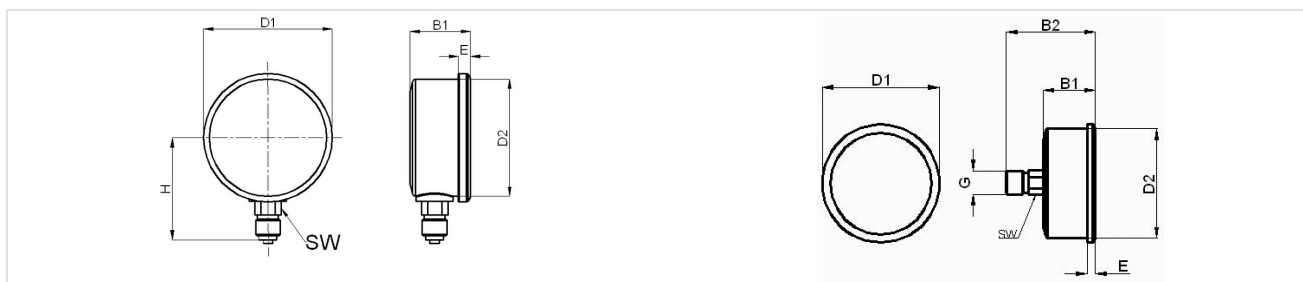

Prečnik [mm]	Navoj G	B1	B2	D1	D2	E	H	SW	Težina [pribl. kg]
63	1/4"	29	58	68	61	5,8	58	14	0,18
100	1/2"	30	73	112	100	5,8	94	22	0,80



Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip Prijključak dole
63	-1/0	MA038-63B-V
63	0-1	MA038-63B-1
63	0-1,6	MA038-63B-1.6
63	0-2,5	MA038-63B-2.5
63	0-4	MA038-63B-4
63	0-6	MA038-63B-6
63	0-10	MA038-63B-10
63	0-16	MA038-63B-16
63	0-25	MA038-63B-25
63	0-40	MA038-63B-40
63	0-60	MA038-63B-60
63	0-100	MA038-63B-100
63	0-160	MA038-63B-160
63	0-250	MA038-63B-250
63	0-400	MA038-63B-400
63	0-600	MA038-63B-600
63	0-1000	MA038-63B-1000

Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip Prijključak dole
100	-1/0	MA038-100B-V
100	0-1	MA038-100B-1
100	0-1,6	MA038-100B-1.6
100	0-2,5	MA038-100B-2.5
100	0-4	MA038-100B-4
100	0-6	MA038-100B-6
100	0-10	MA038-100B-10
100	0-16	MA038-100B-16
100	0-25	MA038-100B-25
100	0-40	MA038-100B-40
100	0-60	MA038-100B-60
100	0-100	MA038-100B-100
100	0-160	MA038-100B-160
100	0-250	MA038-100B-250
100	0-400	MA038-100B-400
100	0-600	MA038-100B-600



Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip Priključak pozadi
63	-1/0	MA038-63R-V
63	0-1	MA038-63R-1
63	0-1,6	MA038-63R-1.6
63	0-2,5	MA038-63R-2.5
63	0-4	MA038-63R-4
63	0-6	MA038-63R-6
63	0-10	MA038-63R-10
63	0-16	MA038-63R-16
63	0-25	MA038-63R-25
63	0-40	MA038-63R-40
63	0-60	MA038-63R-60
63	0-100	MA038-63R-100
63	0-160	MA038-63R-160
63	0-250	MA038-63R-250
63	0-400	MA038-63R-400
63	0-600	MA038-63R-600
63	0-1000	MA038-63R-1000

Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Tip Priključak pozadi
100	-1/0	MA038-100R-V
100	0-1	MA038-100R-1
100	0-1,6	MA038-100R-1.6
100	0-2,5	MA038-100R-2.5
100	0-4	MA038-100R-4
100	0-6	MA038-100R-6
100	0-10	MA038-100R-10
100	0-16	MA038-100R-16
100	0-25	MA038-100R-25
100	0-40	MA038-100R-40
100	0-60	MA038-100R-60
100	0-100	MA038-100R-100
100	0-160	MA038-100R-160
100	0-250	MA038-100R-250
100	0-400	MA038-100R-400
100	0-600	MA038-100R-600

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

[Pneumatika](#) / [creva, cevi, manometri i pribor](#) / [Drugi materijali - P06](#) / [glicerinski manometar serije MA038-B](#)

Verzija 2

260476 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

