




Regulator konstantnega tlaka G3/8"...G1/2"

Serijska PR39



Konstrukcija	Membranski regulator tlaka brez sekundarnega odzračevanja, povečana natančnost
Priključek	G3/8"...G1/2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje in vzmetni pokrov Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Tesnila NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran stisnjen zrak drugi mediji na zahtevo
Temperatura medija	0...+60°C, (z ustrezno pripravljeno stisnjenim zrakom -20...+60°C)
Temperatura okolice	-20...+80°C
Vhodni tlak	maksimalno 25bar
Regulacijska območja	0,5...3/0,5...6/ 0,5...10/0,5...16bar
Smer pretoka	je označeno s puščico
Obseg dobave	brez manometra

Mere risbe

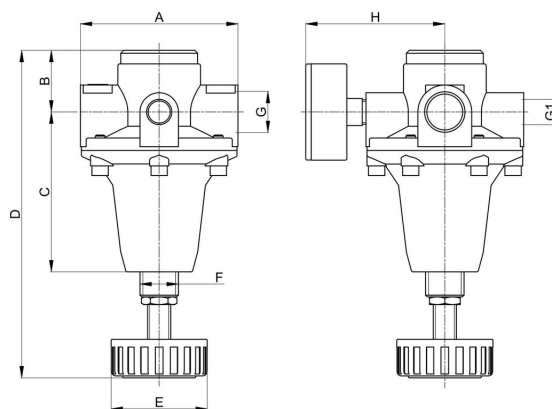


Priključek G	Nazivni premer DN[mm]	A	B	C	D	E	F	G1	H	Teža [pribl. kg]
G3/8"	6	54	30	67	138	50	M14x1	G1/4"		0,6
G1/2"	15	82	32	83	170	50	M22x1	G1/4"	77	1,5



Priključek	Nazivni premer DN[mm]	Pretok pri 6 bar* [NI/min]	Tlačno območje [bar]	Tip
G3/8"	6	1000	0,5...3	PR39-38-0,5/3
G3/8"	6	1000	0,5...6	PR39-38-0,5/6
G3/8"	6	1000	0,5...10	PR39-38-0,5/10
G3/8"	6	1000	0,5...16	PR39-38-0,5/16
G1/2"	15	2665	0,5...3	PR39-12-0,5/3
G1/2"	15	2665	0,5...6	PR39-12-0,5/6
G1/2"	15	2665	0,5...10	PR39-12-0,5/10
G1/2"	15	2665	0,5...16	PR39-12-0,5/16

Podatki o pretoku pri vstopnem tlaku 8bar, izstopnem tlaku 6bar in padcu tlaka 1bar

Diagrami pretoka

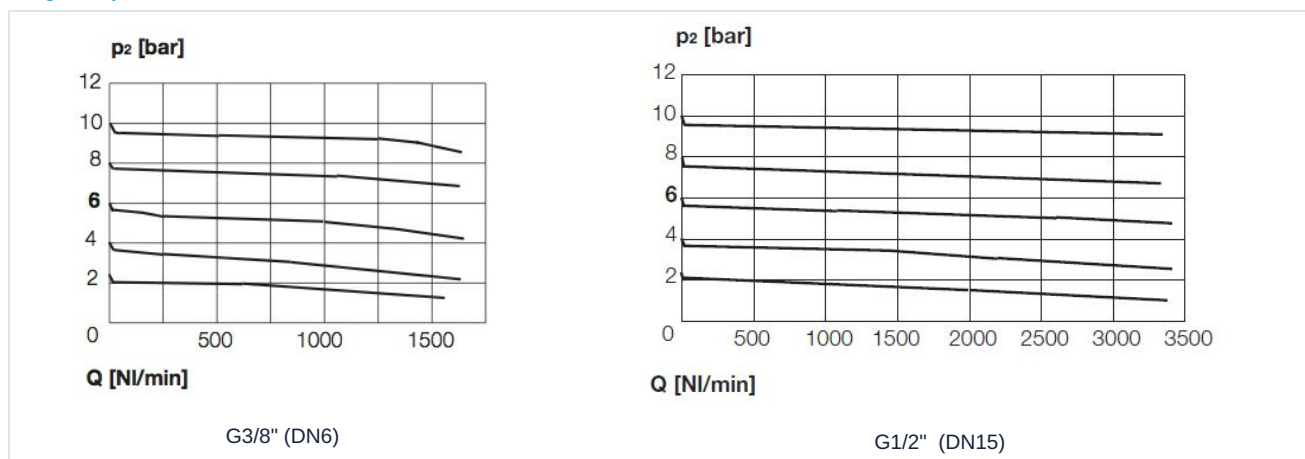

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Ostali sortiment - P07 / Regulator konstantnega tlaka serija Gold PR39

Različica 1.0

260503 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpiri serijo na spletu

Stran 2 / 2

