


Campo manometro in mbar Serie MA035



Tipo di costruzione	Manometro a molla incapsulata dopo EN 837-3, con correzione dello zero sul lato frontale
Dimensione nominale	Diametro 63mm e 100mm
Precisione	Classe 1,6
Temperatura del fluido	max. +80°C
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Influenza della temperatura	±0,6%/10K dal valore di fondo scala in caso di scostamento dalla temperatura normale 20°C
Grado di protezione	IP32
Materiale	Corpo alloggiamento Acciaio inox 1.4301 Attacco di pressione Ottone Elemento di misura e meccanismo della lancetta Lega di rame Spia visiva Vetro acrilico
Campi di impiego	Carico a riposo: Valore finale della scala Carico alternato: 0,9 x Valore finale della scala temporaneamente: 10 x Valore finale della scala
Omologazioni	ATEX-Dichiarazione del produttore, adatto per Zone 0 e 20
Applicazione	per gas gassosi, fluidi secchi e non aggressivi

Dimensioni

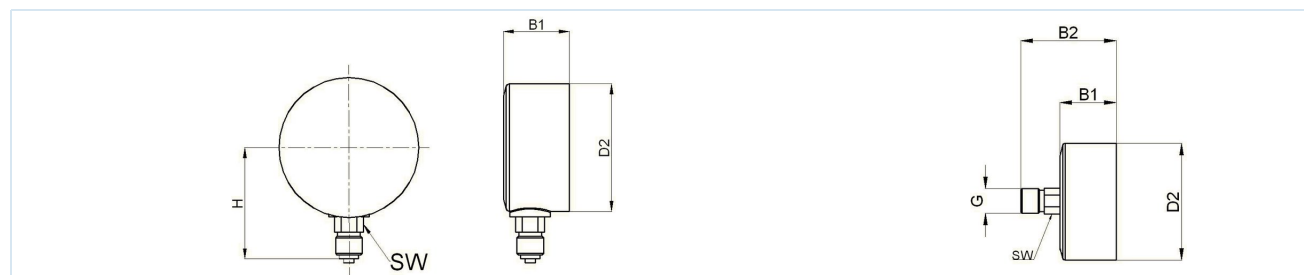

Diametro [mm]	Filettatura G	B1	B2	D2	H	SW	Peso [circa kg]
63	1/4"	34	59	63	52,5	14	0,2
100	1/2"	44	76	101	87	22	0,6

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

