


Manometer-mbar-bereik Serie MA035



Constructie	Capselveermanometer naartoe EN 837-3, met nulpuntscorrectie aan de voorzijde
Nominale grootte	Diameter 63mm en 100mm
Nauwkeurigheid	Klasse 1,6
Mediumtemperatuur	max. +80°C
Omgevingstemperatuur	-20...+60°C
Temperatuurinvloed	±0,6%/10K van de schaal-eindwaarde bij afwijking van de normale temperatuur 20°C
Beschermingsgraad	IP32
Materiaal	Behuizing Roestvast staal 1.4301 Drukaansluiting Messing Meetelement en wijzermechanisme Koperlegering Kijkglas Acrylglas
Toepassingsgebieden	Statische belasting: Schaal-eindwaarde Wisselbelasting: 0,9 x Schaal-eindwaarde kortstondig: 10 x Schaal-eindwaarde
Goedkeuringen	ATEX-Fabrikantenverklaring, geschikt voor Zones 0 en 20
Toepassing	voor gasvormige stoffen, droge en niet-agressieve media

Afmetingen

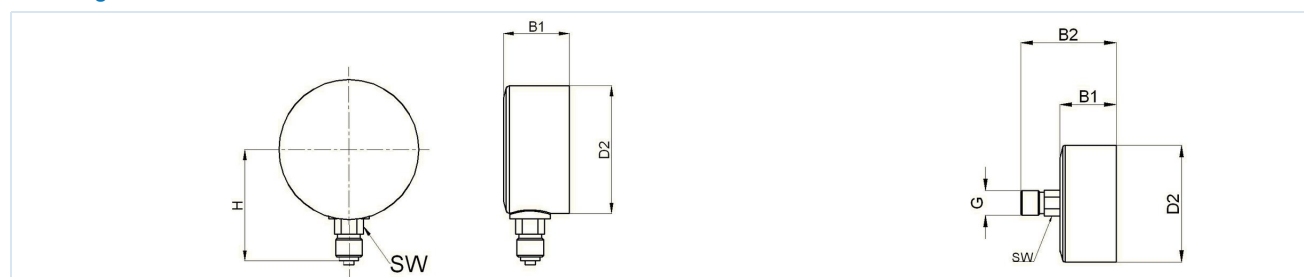

Diameter [mm]	Draad G	B1	B2	D2	H	SW	Gewicht [ca. kg]
63	1/4"	34	59	63	52,5	14	0,2
100	1/2"	44	76	101	87	22	0,6

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

