

Prirubnički kuglasti ventili od nehrđajućeg čelika s s pomoću Grijači plašt


Seriya BA128



Izvedba	Prolazni ventil s s pomoću plutajuća kugla, puni prolaz, s s pomoću Grijači plašt za viskozne medije
Priključak	Prirubnice DN15...DN150 prema EN1092-1 PN16
Materijali	Kućište i kugla od nehrđajućeg čelika 1.4401, Kuglasto brtvljenje PTFE, Brtva vretena PTFE/FKM, Ručna poluga od čelika plastificiran, Grijaci plašt Nehrdajući čelik 1.4401
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale.
Temperatura medija	-20...+160°C
Temperatura medija Grijaci plašt	maks. +160°C
Tlak medija Grijaci plašt	maks. 8bar
Radni tlak	Vakuum maks. 10 ⁻³ Torr do Nazivni tlak prema tablici i dijagramu tlak-temperatura
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Posebne izvedbe	ATEX, ANSI prirubnica, Prirubnica PN40




Dimenzije

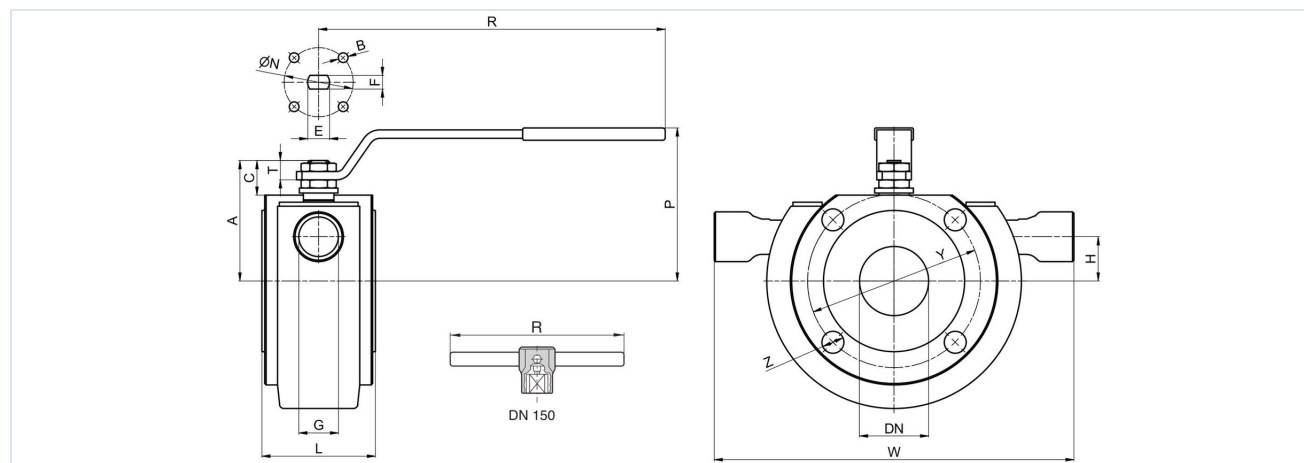

DN [mm]	PN [bar]	A	B	C	E	F	G	H	L	ØN	R	P	T	W	Y	Z	Kv vrijednost [m³/h]	Težina [cca. kg]	Tip
15	16	47	4xM5	15,5	10	7	G3/4"	11,5	35	32	131,5	65	9	225	65	4xM12	19,2	1,90	BA128-15-L
20	16	51,5	4xM5	15,5	10	7	G3/4"	16	40	32	131,5	69	9	235	75	4xM12	35	2,20	BA128-20-L
25	16	61	4xM5	19,5	12	8	G3/4"	13,5	46	42	174,5	80,5	11,5	245	85	4xM12	64,5	3,30	BA128-25-L
32	16	64,5	4xM5	16,5	12	8	G3/4"	22	54	42	174,5	84,5	11,5	240	100	4xM16	103,8	4,90	BA128-32-L
40	16	78	4xM6	24,5	16	10	G3/4"	25,5	63,5	50	250,5	102,5	13	250	110	4xM16	174	6,80	BA128-40-L
50	16	87	4xM6	25	16	10	G3/4"	32	82	50	250,5	111	13,5	260	125	4xM16	301,3	9,80	BA128-50-L
65	16	104,5	4xM8	28	20	14	G3/4"	46	103	70	321,5	128	18	275	145	4xM16	545,7	11,50	B128-65-L
80	16	115	4xM8	28	20	14	G3/4"	55	122	70	321,5	138,5	18	285	160	8xM16	872,5	15,30	BA128-80-L
100	16	137	4xM10	34,5	24	18	G3/4"	75	152	102	381,5	156,5	22	300	180	8xM16	1363,3	23,50	BA128-100-L
125	16	159	4xM10	34	24	18	G1"	75	196	102	381,5	178,5	22	320	210	8xM16	2360,3	40,30	BA128-125-L
150	16	201,5	4xM12	51,5	42	30	G1"	77	232	125	700	237	30	375	240	8xM20	3671,1	65,50	BA128-150-L

Dijagram tlak-temperatura

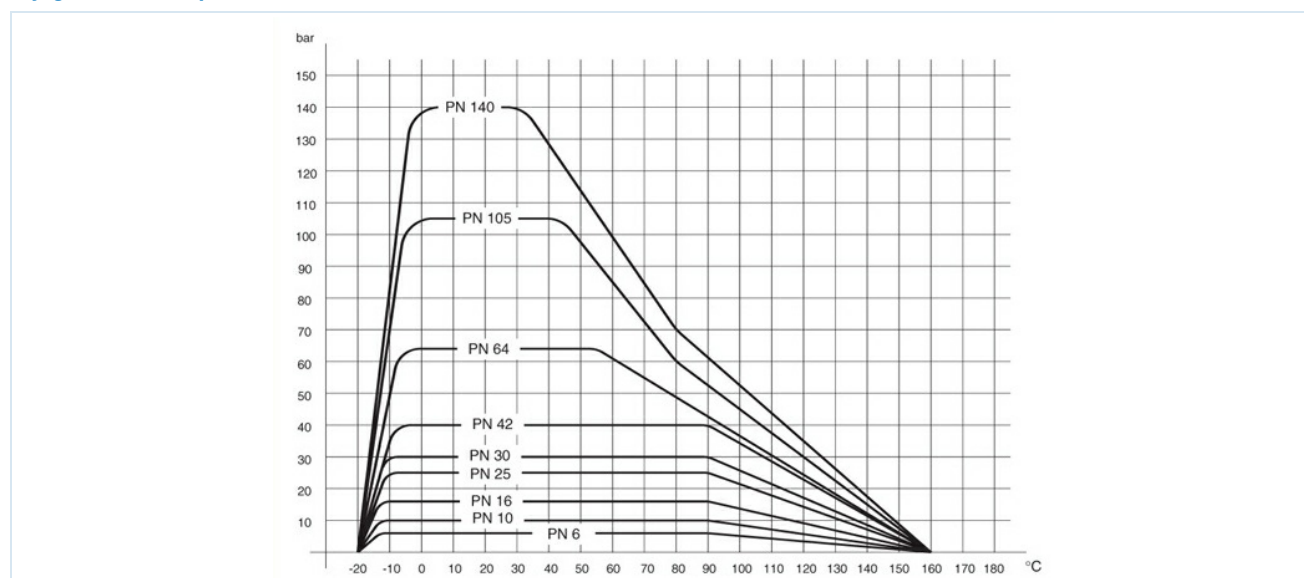

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Ostali asortiman - A02 / Prirubnički kuglasti ventili Serija BA128

Verzija 1.0

285969 / Generirano 2026/34 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

