



Robinete cu bilă cu flanșă din oțel Serie BA358



Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu bilă flotantă, trecere completă, Orificiu de compensare
Acționare	prin rotirea cu 90° a manetei manuale
Racordare	Flanșe DN15...DN150 conform ANSI 150
Materiale	Carcasă din oțel, Bilă din oțel inoxidabil 1.4301, Etanșare cu bilă PTFE, Garnitură de etanșare pentru tijă PTFE/FKM Manetă manuală: DN15...DN125 Oțel plastifiat, DN150 Fontă cenușie EN-GJL-250
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate. Pentru aplicații cu abur recomandăm utilizarea unor robinete speciale pentru abur..
Temperatura mediului	-20...+160°C
Presiune de lucru	Vid vacuum max. 10 ⁻³ Torr până la Presiune nominală conform tabelului și diagramei presiune-temperatură
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Aprobări	Aer TA (aer comprimat)
Execuții speciale	execuție antistatică ATEX II 2G/D c T3, Rezistent la foc (Fire-Safe), garnituri de etanșare cu volum mort redus, Manta de încălzire pentru medii vâscoase, Execuție pentru abur la cerere




Dimensiuni

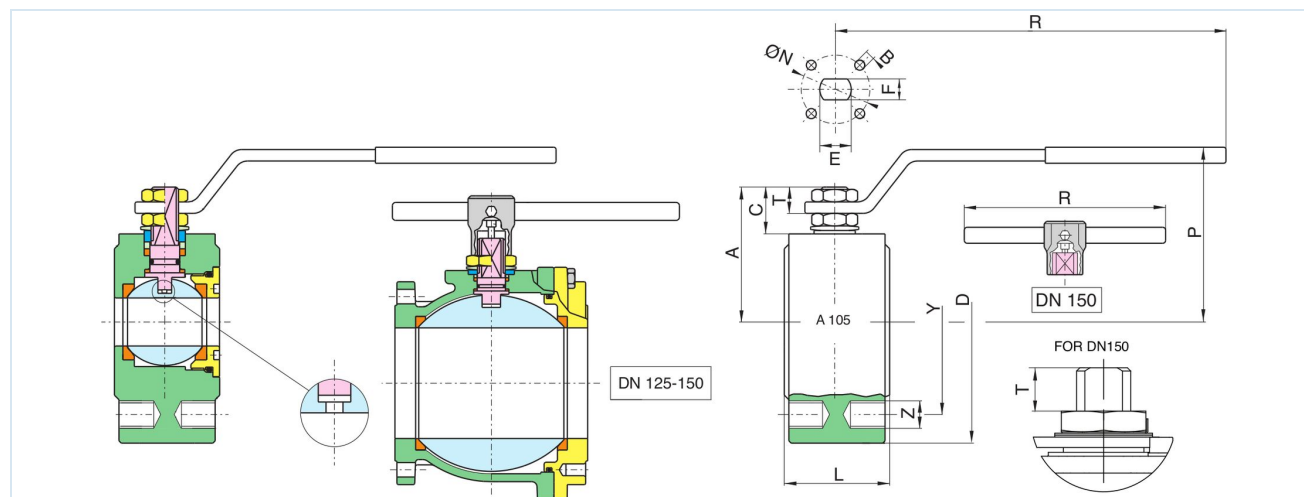

DN [mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	R	P	T	Y	Z - UNC	Valoare Kv [m³/h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
15	20	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	131	65	9	61	4x1/2"	19,2	1,35	BA358-15-L
20	20	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	131	69	9	70	4x1/2"	35,0	1,86	BA358-20-L
25	20	61	4xM5	19,5	110	12	8	46	42	174	80	11	80	4x1/2"	64,5	2,64	BA358-25-L
32	20	64,5	4xM5	16,5	118	12	8	54	42	174	84	11	89	4x1/2"	103,8	3,15	BA358-32-L
40	20	78	4xM6	24,5	127	16	10	63,5	50	250	102	13	99	4x1/2"	174	6,10	BA358-40-L
50	20	87	4xM6	25	150	16	10	82	50	250	111	13	121	4x5/8"	301,3	8,84	BA358-50-L
65	20	104,5	4xM8	28	175	20	14	103	70	321	128	18	140	4x5/8"	545,7	15,78	BA358-65-L
80	20	115	4xM8	28,5	190	20	14	122	70	321	138	18	153	4x5/8"	872,5	20,57	BA358-80-L
100	20	137	4xM10	34,5	223	24	18	152	102	381	156	22	191	8x5/8"	1363,3	34,40	BA358-100-L
125	20	159	4xM10	34	250	24	18	196	102	381	178	22	216	8x3/4"	2360,3	53,00	BA358-125-L
150	20	201,5	4xM12	51,5	280	42	30	232	125	700	266	30	242	8x3/4"	3671,1	62,10	BA358-150-L

La versiunile ATEX, tipul este completat la final cu -A.

Diagramă presiune-temperatură

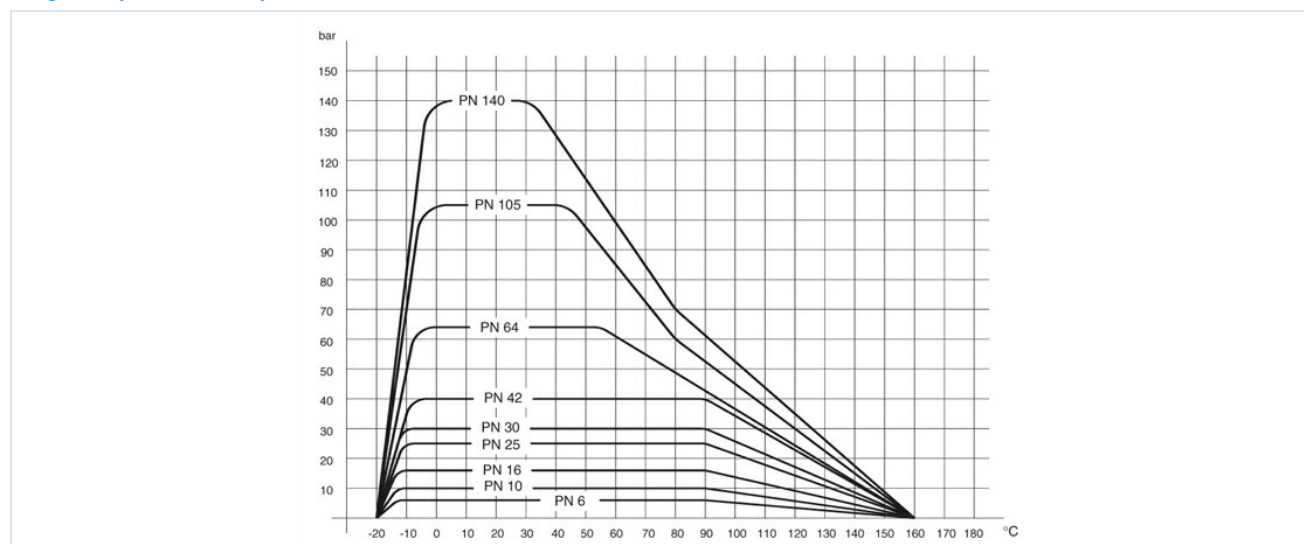

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Robinete cu sferă - manuale / Alt sortiment - A02 / Robinet cu bilă cu flanșă serie BA358-3C

Versiune 1.0

260673 / Generat 2026/34 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

