


Flödesvakt i rostfritt stål Serie RVO/U-VA



Konstruktionstyp	Flödesvakt med reed-kontakt och synglas, Rörligt flottör-mätprincip, tryckoberoende, Vattenskala
Anslutning	G1/4"... G1"
Material	Anslutningar och Invändiga delar Rostfritt stål 1.4571, Synglas Duran 50, Fjäder rostfritt stål 1.4571, Magnet hårdferit, Tätningar FKM inte i kontakt med mediet: Hus Aluminium
Användningsområde	Vatten utan fasta eller magnetiska partiklar, andra vätskor på förfrågan
Växlande kontakt	Normalt stängd (NC) (Växlande kontakt som specialutförande)
Inställning av kopplingspunkt	Inställning av kopplingspunkten sker genom förskjutning av kopplingskontakten
Mätnoggrannhet	±10% från skalans ändvärde
max. drifttryck	10 respektive 16bar se tabell
Tryckfall	se tabell
Medietemperatur	-20...+100°C
Omgivningstemperatur	-20...+100°C
max. spänning	se tabell
max. ström	se tabell
Effekt	se tabell
Kapslingsklass	IP65 enligt EN 60529 vid korrekt monterad kabelgenomföring (skydd mot damminträngning och stänkvatten)
Montering	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Leveransomfattning	inklusive apparatkontaktdon
Specialutförande	Tätningar NBR eller EPDM, Elektrisk kontakt för medietemperaturer upp till 160°C, Växlande kontakt, Brytare i ATEX-utförande, IP67 med 1 m ingjuten kabel respektive Reedkontakt med M12-anslutning
Användningsanvisning	Före en lugnsträcka på 10xDN och efter en lugnsträcka på 5xDN ska förutses. Minska aldrig rördiametern före enheten. Reedkontaktarna som används i omkopplingskontaktarna är av konstruktionsskäl mycket känsliga för överbelastning. Inget av värdena spänning, ström och effekt får överskridas. Lämpliga åtgärder för kontaktskydd ska vidtas beroende på den elektriska belastningen.



Mått - Reedkontakt 15x50, Apparatuttag enligt EN175301-803-form C

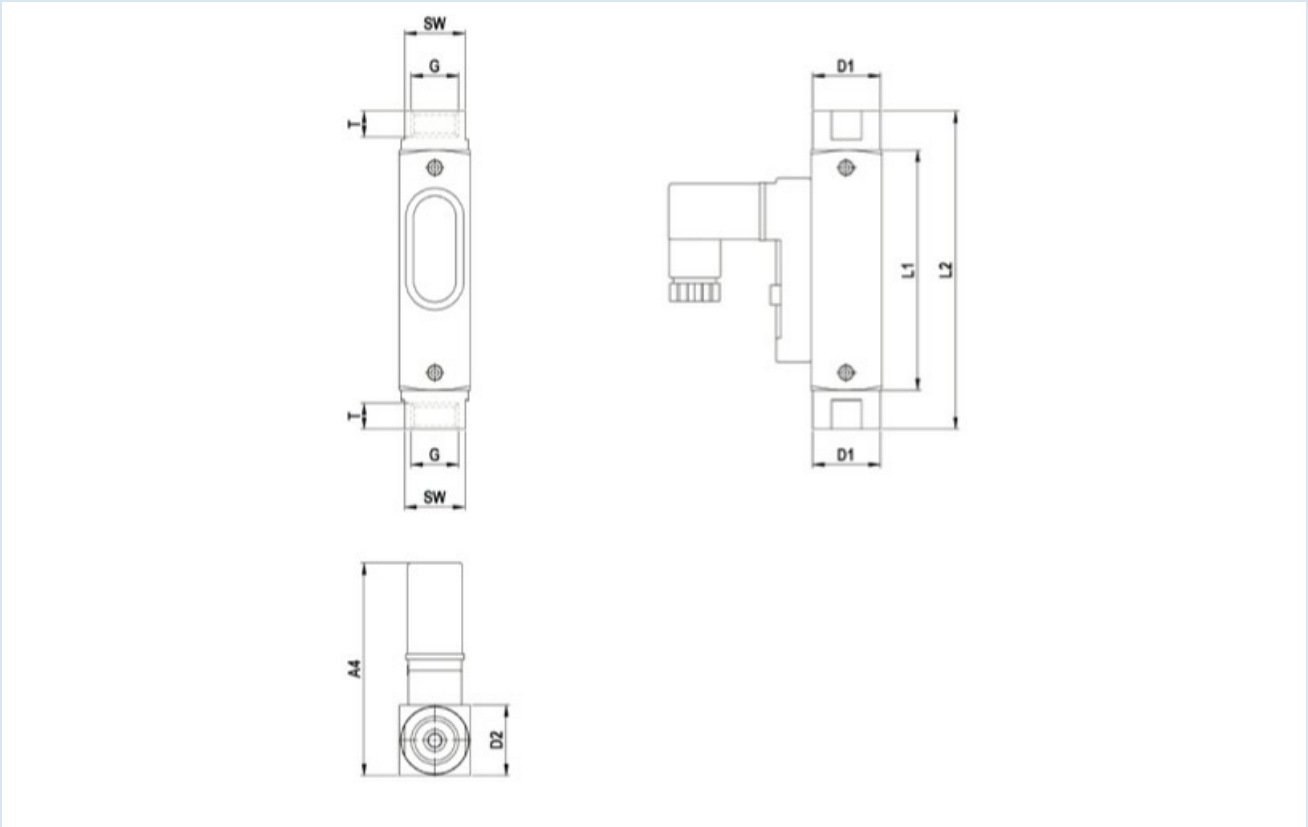


Anslutning G	Nominell diameter DN[mm]	A4	D1	D2	L1	L2	T	SW	Vikt [ca. g]
G1/4"	8	60	19	20	68	90	10	17	140

Anslutning	Kopplingsområde [l/min]*	Tryckfall [bar]	max. drifttryck [bar]	max. spänning [V]**	max. ström [A]**	max. effekt [VA]**	Typ
G1/4"	0,005...0,06	0,02...0,2	16	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVO/U-4/01-VA
G1/4"	0,025...0,13	0,02...0,2	16	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVO/U-4/02-VA
G1/4"	0,06...0,3	0,02...0,2	16	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVO/U-4/03-VA
G1/4"	0,1...0,6	0,02...0,2	16	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVO/U-4/06-VA
G1/4"	0,2...1,2	0,02...0,2	16	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVO/U-4/1-VA
G1/4"	0,4...2	0,02...0,2	16	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVO/U-4/2-VA
G1/4"	0,5...3	0,02...0,2	16	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVO/U-4/3-VA
G1/4"	1...5	0,02...0,2	16	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVO/U-4/5-VA

* De angivna kopplingsvärdena gäller vid avtagande flöde, för vatten med en densitet på 1kg/dm3 och vid flöde från botten till toppen. Andra densiteter eller andra installationssituationer minskar noggrannheten. På begäran finns specialskalor tillgängliga för avvikande medier, driftförhållanden och installationssituationer.

** Kopplingseffekt Växlande kontakt: AC/DC 150V, 1A, 3...20VA

Mått - Reedkontakt 15x50, Apparatuttag enligt EN175301-803-form C

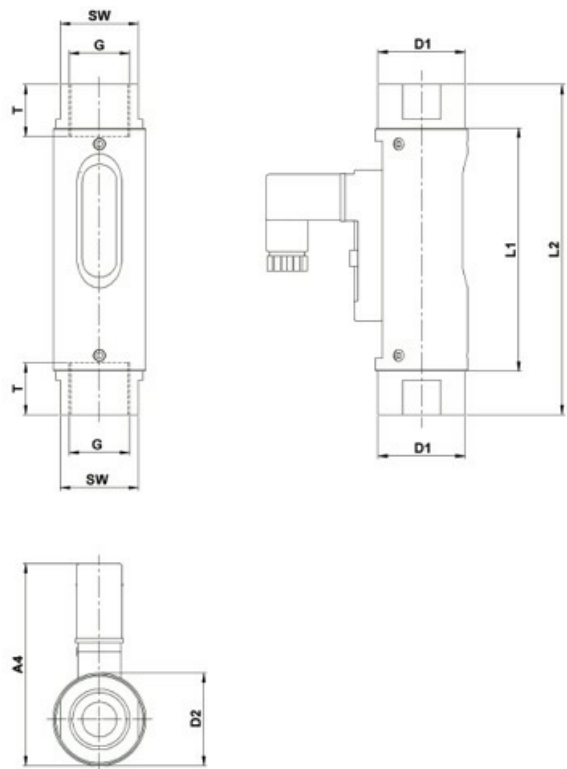

Anslutning G	Nominell diameter DN[mm]	A4	D1	D2	L1	L2	T	SW	Vikt [ca. g]
G1/2"	15	70	30	32	84	114	14	27	300


Anslutning	Kopplingsområde [l/min]*	Tryckfall [bar]	max. drifttryck [bar]	max. spänning [V]**	max. ström [A]**	max. effekt [VA]**	Typ
G1/2"	0,2...0,5	0,02...0,3	16	230	3	60	RVO/U-2/06-VA
G1/2"	0,3...1	0,02...0,3	16	230	3	60	RVO/U-2/1-VA
G1/2"	0,7...2	0,02...0,3	16	230	3	60	RVO/U-2/2-VA
G1/2"	1,6...4	0,02...0,3	16	230	3	60	RVO/U-2/4-VA
G1/2"	3...8	0,02...0,3	16	230	3	60	RVO/U-2/8-VA
G1/2"	4,5...12	0,02...0,3	16	230	3	60	RVO/U-2/12-VA
G1/2"	6...15	0,02...0,3	16	230	3	60	RVO/U-2/15-VA
G1/2"	8...20	0,02...0,3	16	230	3	60	RVO/U-2/20-VA
G1/2"	9,5...24	0,02...0,3	16	230	3	60	RVO/U-2/24-VA
G1/2"	12...28	0,02...0,3	16	230	3	60	RVO/U-2/28-VA

* De angivna kopplingsvärdena gäller vid avtagande flöde, för vatten med en densitet på 1kg/dm3 och vid flöde från botten till toppen. Andra densiteter eller andra installationssituationer minskar noggrannheten. På begäran finns specialskalor tillgängliga för avvikande medier, driftförhållanden och installationssituationer.

** Kopplingseffekt Växlande kontakt: 250V, 1,5A, 3...50VA



Mått - Reedkontakt 30x70, Apparatuttag enligt EN175301-803-form A

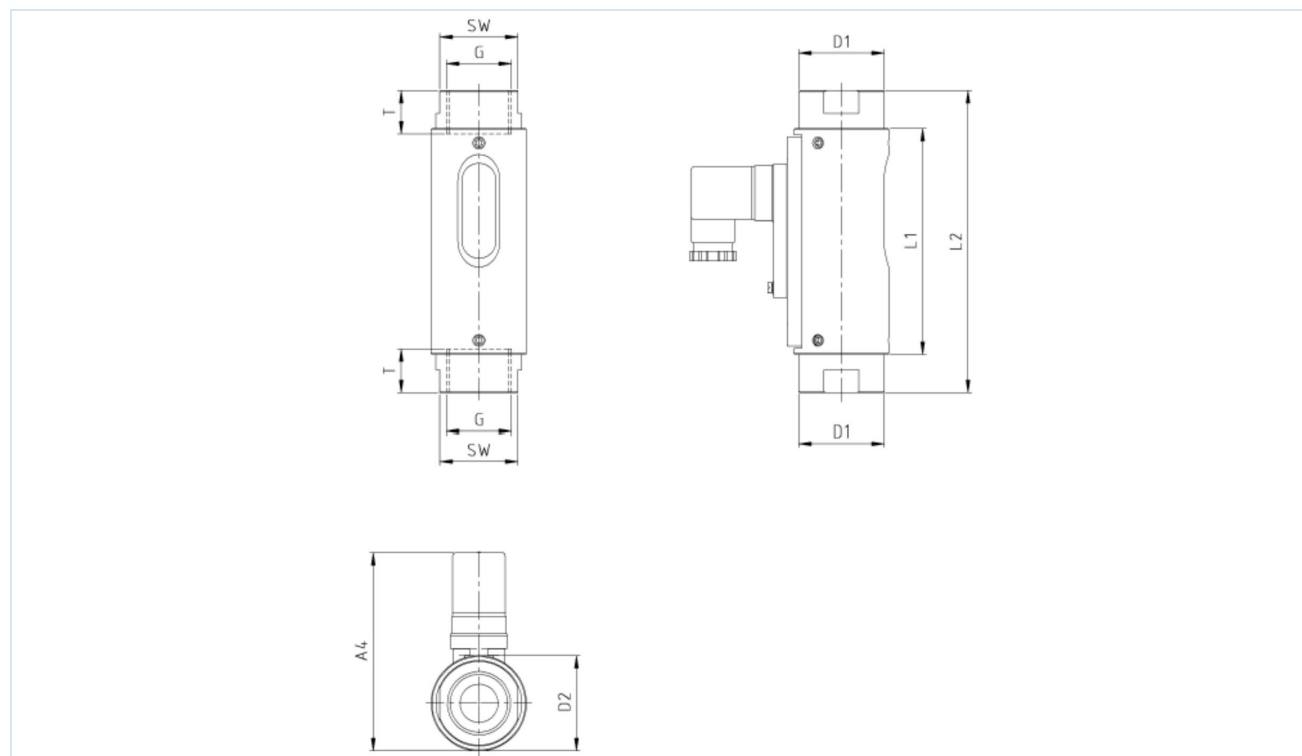

Anslutning G	Nominell diameter DN[mm]	A4	D1	D2	L1	L2	T	SW	Vikt [ca. g]
G3/4"	20	104	45	50	118,5	138,5	15	41	850
G1"	25	104	45	50	118,5	158,5	17	41	900

Anslutning	Kopplingsområde [l/min]*	Tryckfall [bar]	max. drifttryck [bar]	max. spänning [V]**	max. ström [A]**	max. effekt [VA]**	Typ
G3/4"	8...30	0,02...0,4	10	250	3	100	RVO/U-1/30-34-VA
G3/4"	15...45	0,02...0,4	10	250	3	100	RVO/U-1/45-34-VA
G3/4"	30...90	0,02...0,4	10	250	3	100	RVO/U-1/90-34-VA
G1"	10...30	0,02...0,4	10	250	3	100	RVO/U-1/30-VA
G1"	15...45	0,02...0,4	10	250	3	100	RVO/U-1/45-VA
G1"	30...90	0,02...0,4	10	250	3	100	RVO/U-1/90-VA
G1"	60...150	0,02...0,4	10	250	3	100	RVO/U-1/150-VA

* De angivna kopplingsvärdena gäller vid avtagande flöde, för vatten med en densitet på 1kg/dm³ och vid flöde från botten till toppen. Andra densiteter eller andra installationssituationer minskar noggrannheten. På begäran finns specialskalor tillgängliga för avvikande medier, driftförhållanden och installationssituationer.

** Kopplingseffekt Växlande kontakt: 250V, 1,5A, 3...50VA

Elektrisk anslutning

Normalt stängd (NC)	Växlande kontakt

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Tryckvakter, mätinstrument och flödesvakter / Övrigt sortiment - A06 / Flödesvakt med Synglas Serie RVO/U-VA

Version 1.0

287540 / Genererad 2026/36 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 4 / 4

