



Čelični kuglasti ventili Serija BA027



Izvedba	Prolazni ventil s s pomoću plutajuća precizna kugla, puni prolaz, Kompenzacijski otvor
Aktiviranje	okretanjem ručne poluge za 90°
Priključak	RP1/4" ... RP2" prema ISO7/1
Materijali	Kučiste čelik, Kugla od nehrđajućeg čelika 1.4301, Kuglasto brtvljenje PTFE, Brtva vretena PTFE/FKM, Ručna poluga čelik plastificiran
Područje primjene	Tekućine i plinovi skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrijebljene materijale. Za primjene s parom preporučujemo upotrebu posebnih parnih slavina.
Temperatura medija	-20...+160°C
Radni tlak	Vakuum maks. 10 ⁻² Torr do Nazivni tlak prema tablici i dijagramu tlak-temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odobrenja	TA-zrak, SIL 3
Posebne izvedbe	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, Protupožarno sigurno (Fire-Safe), Navoj NPT




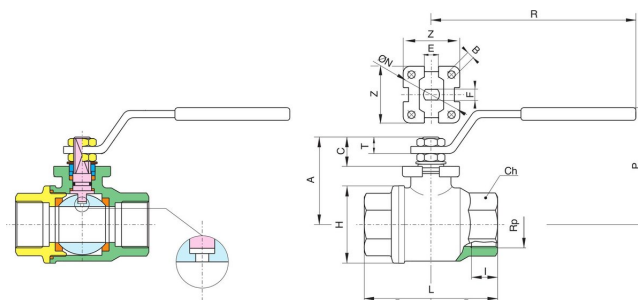

Rp	Nazivni promjer DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	CH	E	F	H	I	L	P	R	T	ØN	Z	Kv vrijednost [m ³ /h]	Težina [cca. kg]	Tip
1/4"	8	64	35	5,5	13,5	22	8	5	30	11	55	50	110	8	36	36	5,5	0,26	BA027-14-L
3/8"	10	64	35	5,5	13,5	22	8	5	30	11,4	55	50	110	8	36	36	8,5	0,24	BA027-38-L
1/2"	15	64	38	5,5	13,5	27	8	5	36	15	66	53	110	8	36	36	19,2	0,33	BA027-12-L
3/4"	20	64	51	5,5	15	32	10	7	45	16,3	79	68	131	10	42	42	35,0	0,60	BA027-34-L
1"	25	64	60	5,5	19,5	41	12	8	54	19,1	93	79	174	12,5	42	42	64,5	0,95	BA027-10-L
1 1/4"	32	64	64	5,5	19,5	50	12	8	64	21,4	98	83	174	12,5	42	42	103,8	1,34	BA027-114-L
1 1/2"	40	64	79	6,5	24	55	16	10	80	21,4	110	100	250	16,5	50	50	174,0	2,25	BA027-112-L
2"	50	64	86	6,5	24	70	16	10	95	25,7	130	107	250	16,5	50	50	301,3	3,30	BA027-20-L

Kod ATEX izvedbi tipu se na kraju dodaje -A.

Dijagram tlak-temperatura

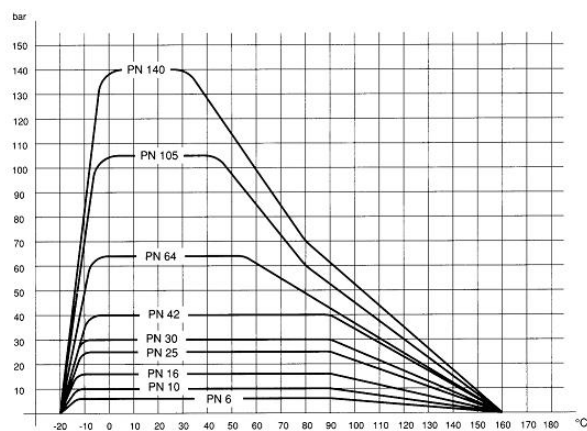

Slike nisu obvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Kuglasti ventili – ručni / Ostali asortiman - A02 / Čelični kuglasti ventil Serija BA027

Verzija 1.0

287738 / Generirano 2026/36 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

